


## WINco VE2

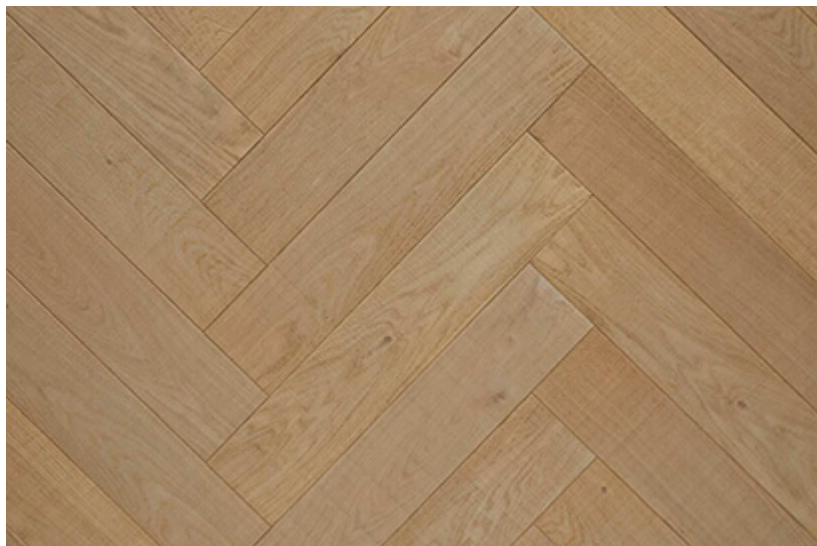

Parquet de roble cepillado corte de sierra y protección hardwax UV y tacto suave .  
Un parquet de color crema smoked. La protección del parquet acabado en hardwax UV mate le da un aspecto muy pausado y hace que el mantenimiento y limpieza sea de lo más sencillo.

- COLECCIÓN **esenciales**
- REF **WVE20000**

### ANCHOS Y LARGOS DISPONIBLES (Ancho mm x Largo mm)

#### Lama

- 180 X 2200/2400 con 10% pieza corta
- 220 X 2200/2400 con 10% pieza corta
- 260 X 2200/2400 con 10% pieza corta

#### Espiga

- 120 X 600

### GROSOR (mm)

- 16/4

## ESPECIE DE MADERA

- Roble

## ORIGEN

- Roble Centro Europeo


## SELECCIÓN DE MADERA

- Prime / Select
- Rustic AB
- Rustic ABC

## ACABADO

- Natural

## SUPERFICIE



- Cepillado / Cepillado

## PROTECCIÓN\*

- Hardwax UV - Sin mantenimiento

## ESTRUCTURA\*\*




- multicapa

\* Nos esforzamos en mostrar la veta y el color de la manera más realista, es posible que nuestras muestras y fotografías difieran de la realidad. Nunca una foto será una exacta representación de la realidad.

\*\* La madera es un producto natural y siempre tendrá diferencias en el vetado y color. Los parquets también pueden cambiar a lo largo de los años al oxidarse al contacto con la luz solar y debido a su mantenimiento y limpieza. Sigue siempre nuestras instrucciones y

recomendaciones de limpieza.

## FORMATOS

-  Lama
-  Lama diagonal
-  Espiga
-  Espiga diagonal
-  Doble espiga

## CERTIFICACIÓN



## CLASIFICACIÓN REACCIÓN CONTRA EL FUEGO

- Dfl-S1,Cfl-S1

## EMISIÓN DE FORMALDEHIDO

- Clase E11

## CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

- 0,09 W/mk, 0,12 W/mk

### VER LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Los suelos de madera WINco son fáciles de mantener cuando se cumplen las siguientes instrucciones:

- Limpiar regularmente el suelo de polvo y suciedad sueltos con una aspiradora.
- Limpiar el suelo con una fregona húmeda (ino mojada!).

### VER GUÍA DE INSTALACIÓN



WINco garantiza que el acabado de todas las lamas de parquet tiene una duración de 25 años después de la fecha de compra. Esta garantía solo es válida si las lamas se colocan en condiciones residenciales normales y siempre que sigan las pautas del manual técnico.